


MC-205-C3 復歸重置型 兩段式延遲輸出控制器

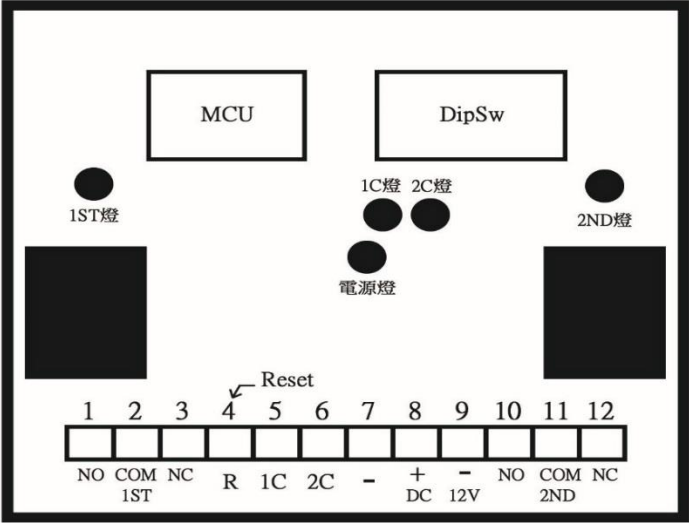

端子座	功 能	
1	NO	● 1ST 動作繼電器輸出。(接點無電壓) ● 1C 回路觸發 1ST 計時，延遲 1,2,3,4,5,10,15,30 秒或分，時間到 1ST 繼電器 ON + 2ND 計時。
2	COM	
3	NC	
4	R	● Reset 重置輸入點，NO 方式。 ● 1C 回路觸發輸入點，NO/NC 方式；1C 回路信號觸發先 1ST 計時，後 2ND 計時。(回路復歸自動重置) ● 輸入點是對 (－) 形成回路，(－)為共點。
5	1C	
6	2C	
7	—	
8	+	● 電源 DC 12V 輸入端。
9	—	
10	NO	● 2ND 動作繼電器輸出。(接點無電壓) ● 1ST 繼電器 ON + 2ND 計時，延遲 1,2,3,4,5,10,15,30 秒或分，時間到 2ND 繼電器 ON + 1ST 繼電器 OFF。
11	COM	
12	NC	

DipSw	功 能
1	● 1C 回路 NO/NC；OFF→ NO，ON→ NC。
2	● 時間單位；OFF→秒，ON→分。
3	● 第一段的延遲時間，下面對照表為 DipSw 3, 4, 5。
4	● OFF,OFF,OFF→1，OFF,OFF,ON →2，OFF,ON,OFF→ 3，OFF,ON,ON →4 ON,OFF,OFF→5，ON,OFF,ON →10，ON,ON,OFF→15，ON,ON,ON →30
5	
6	● 第二段的延遲時間，下面對照表為 DipSw 6, 7, 8。
7	● OFF,OFF,OFF→1，OFF,OFF,ON →2，OFF,ON,OFF→ 3，OFF,ON,ON →4 ON,OFF,OFF→5，ON,OFF,ON →10，ON,ON,OFF→15，ON,ON,ON →30
8	