


MC-205-C1 數位型 兩段式計時輸出延遲控制器

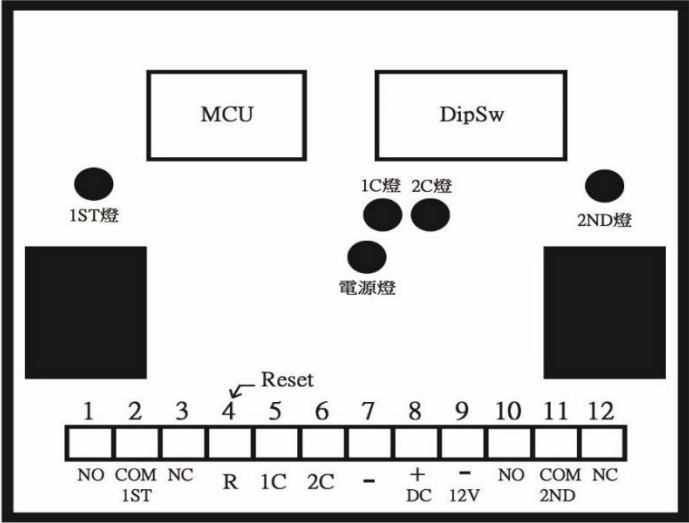

| 端子座 |     | 功 能                                                                                                                     |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | NO  | ● 1ST 動作繼電器輸出。(接點無電壓)<br>● 1C 回路觸發 1ST 繼電器 ON (計時)，延遲 1,2,3,4,5,10,15,30 秒或分，時間到 1ST 繼電器 OFF + 2ND 繼電器 ON (計時)。         |
| 2   | COM |                                                                                                                         |
| 3   | NC  |                                                                                                                         |
| 4   | R   | ● Reset 重置輸入點，NO 方式。<br>● 1C 回路觸發輸入點，NO/NC 方式；1C 回路信號觸發先 1ST 繼電器 ON (計時)，後 2ND 繼電器 ON (計時)。<br>● 輸入點是對 (－) 形成回路，(－)為共點。 |
| 5   | 1C  |                                                                                                                         |
| 6   | 2C  |                                                                                                                         |
| 7   | —   |                                                                                                                         |
| 8   | +   | ● 電源 DC 12V 輸入端。                                                                                                        |
| 9   | —   |                                                                                                                         |
| 10  | NO  | ● 2ND 動作繼電器輸出。(接點無電壓)<br>● 1ST 繼電器時間到 OFF + 2ND 繼電器 ON (計時)，延遲 1,2,3,4,5,10,15,30 秒或分，時間到 2ND 繼電器 OFF。                  |
| 11  | COM |                                                                                                                         |
| 12  | NC  |                                                                                                                         |

| DipSw | 功 能                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ● 1C 回路 NO/NC；OFF→ NO，ON→ NC。                                                                                    |
| 2     | ● 時間單位；OFF→秒，ON→分。                                                                                               |
| 3     | ● 第一段的延遲時間，下面對照表為 DipSw 3, 4, 5。                                                                                 |
| 4     | ● OFF,OFF,OFF→1，OFF,OFF,ON →2，OFF,ON,OFF→ 3，OFF,ON,ON →4<br>ON,OFF,OFF→5，ON,OFF,ON →10，ON,ON,OFF→15，ON,ON,ON →30 |
| 5     |                                                                                                                  |
| 6     | ● 第二段的延遲時間，下面對照表為 DipSw 6, 7, 8。                                                                                 |
| 7     | ● OFF,OFF,OFF→1，OFF,OFF,ON →2，OFF,ON,OFF→ 3，OFF,ON,ON →4<br>ON,OFF,OFF→5，ON,OFF,ON →10，ON,ON,OFF→15，ON,ON,ON →30 |
| 8     |                                                                                                                  |